
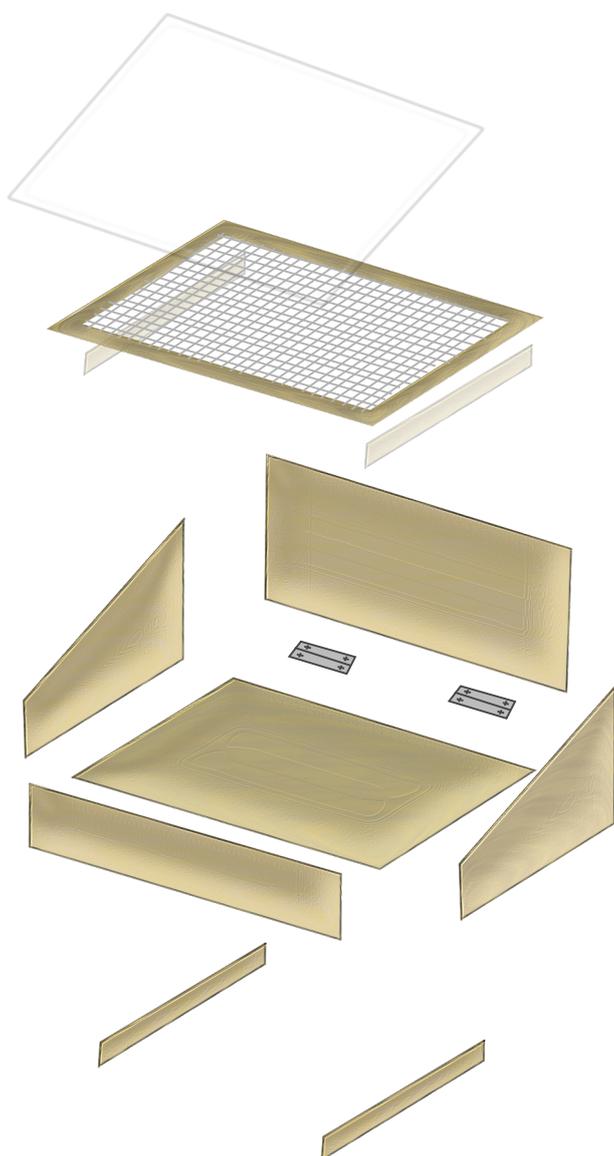


NOTICE DE MONTAGE DU SECHOIR SOLAIRE

Pour en savoir plus sur le séchoir alimentaire solaire, son intérêt, son utilisation : asso-arec.fr

Matériel :

- du bois non traité en 20mm (1m x 1m)
- deux tasseaux 20mm x 10mm x 2m
- deux charnières
- deux poignées
- une vitre 60cm x 45cm
- de la moustiquaire
- du grillage (en inox de préférence)
- des vis à bois, un tournevis, une scie...
- une perceuse avec scie-cloche 30mm

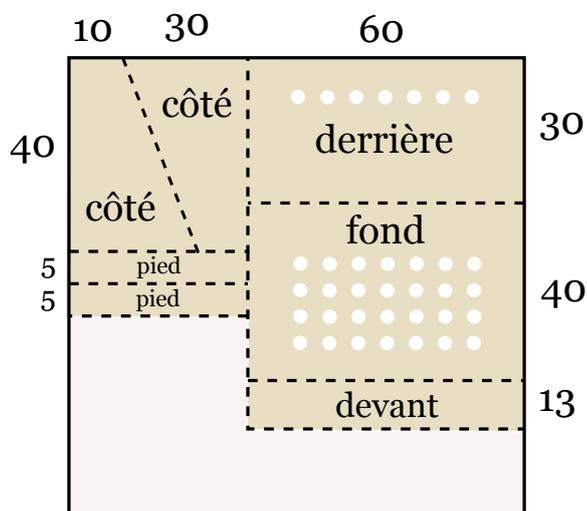

1. Découper le bois selon les mesures ci-dessus.
 2. Percer les trous d'aération dans le fond et la face arrière du séchoir.
 3. Sur la planche du fond, poser et visser les côtés, puis la face avant, et enfin la face arrière à l'aide des charnières.
 4. Visser les pieds du séchoir, puis fixer les poignées.
 7. Réaliser une claie de 35cm x 55cm à l'aide du tasseau et du grillage.
 5. Fixer des tasseaux sur les côtés intérieurs, à 5cm du fond, pour pouvoir y déposer la claie.
 6. Agraffer de la moustiquaire à l'extérieur des aérations.
 8. Poser la vitre sur le tout.
- Le séchoir est prêt !

